


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....4 шт.
Болт М8х20.....2 шт.	Специальная гайка.....2 шт.
Гайка М8.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

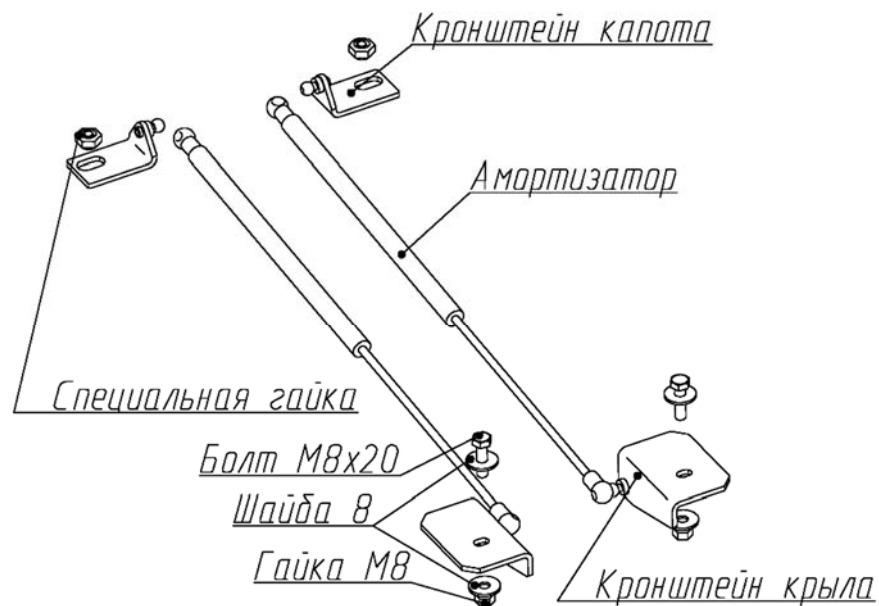

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi ASX I (2010-2013);

I рестайлинг (2012-2016);

I рестайлинг 2 (2016-2019)

Артикул: UMIASX012




**УСТАНОВКА**




**Рис.1**

1. Снять штатный пластик, (Рис.1).

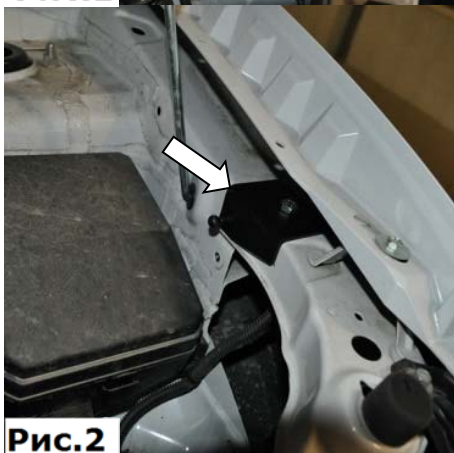

**Рис.2**

2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. Установить штатный пластик, (Рис.2)

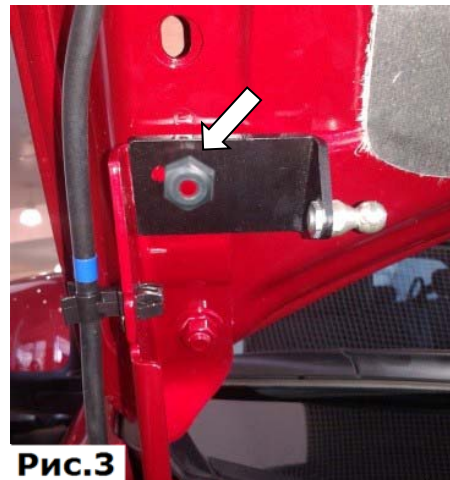


**Рис.3**

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

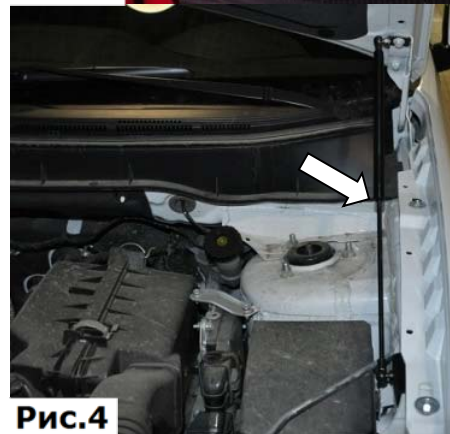

**Рис.4**

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**