


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Гайка закладная.....2 шт.
Болт М8х30.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Шайба 8.....2 шт.	

Схема установки

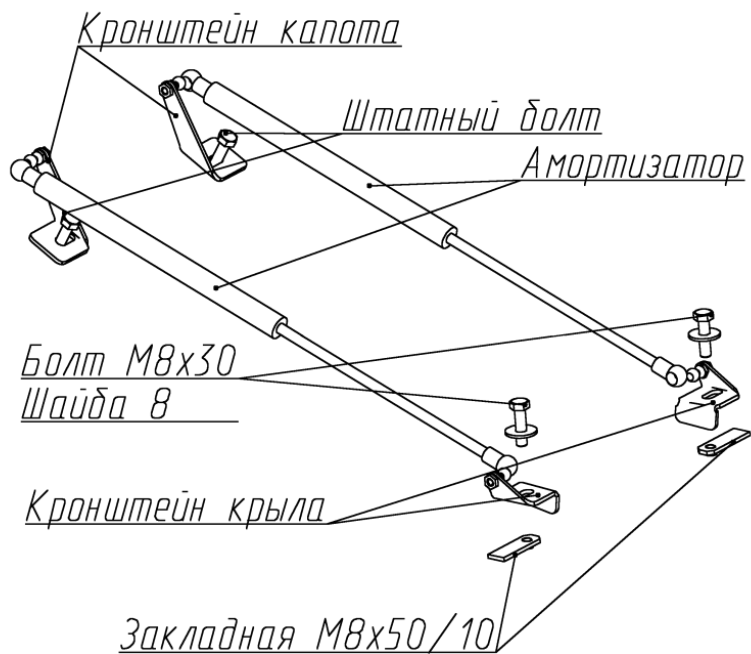

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer X (2007-2010);

X рестайлинг (2011-2015)

Артикул: UMILAN012



УСТАНОВКА

1. Завести под отверстие в кузове гайку закладную M8x50, (Рис.1).

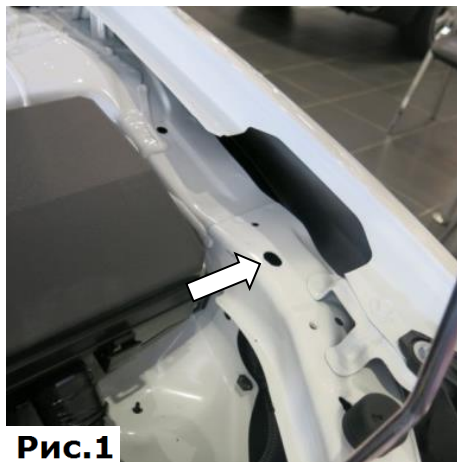


Рис.1

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его к кузову болтом M8x30 с шайбой 8. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)

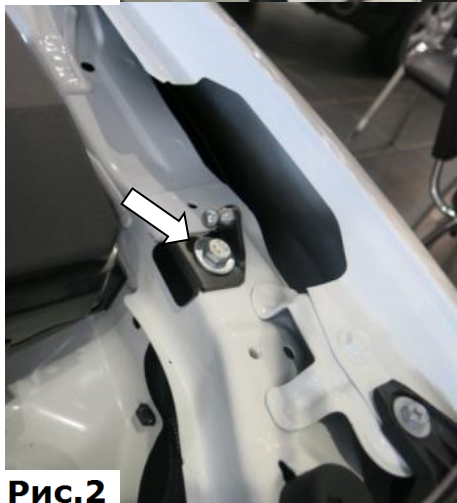


Рис.2



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).



Рис.4

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!