

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота

Nissan Tiida II 2015-2018

A.ST.4114.1


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....2 шт.	Болт-шарнир.....2шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба специальная.....2шт.
Гайка закладная М6.....2 шт.	Шайба 6 пружинная2шт.
	Инструкция по установке.....1шт.

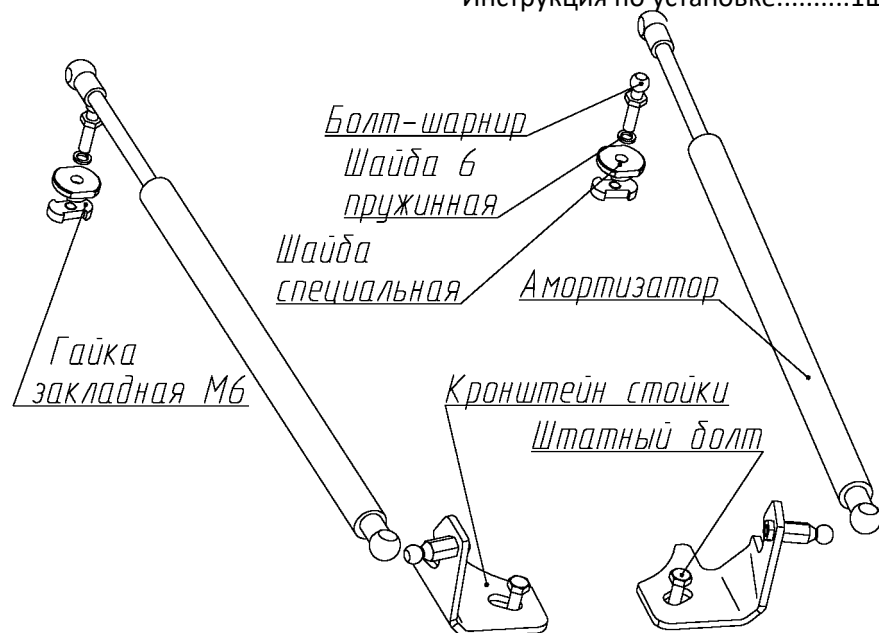

УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления стойки торцевой головкой №13, (Рис.1)



Рис.2

2. Установить кронштейн стойки, как показано на Рис .2. Закрутить штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.



Рис.3

3. Одеть на болт-шарнир шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. (см. схему установочную) Накрутить на несколько витков гайку закладную М6 на болт-шарнир. Завести гайку закладную М6 в штатное отверстие капота, (Рис.3). Придерживая шайбу специальную закрутить болт-шарнир ключом №10.



Рис.4

4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатора.



Рис.5

5. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту, (Рис.5).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!