








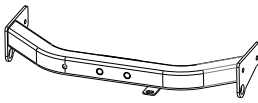











СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Упор	
5	1	Закладная	 1983.21/020
6	1	Закладная	 НД 32000
7	2	Болт М10х1,25х35	 DIN 960
8	9	Болт М12х1,25х40	 DIN 960

9	3	Болт М12х120	 DIN 933
10	2	Болт М12х1,25х140	 DIN 960
11	2	Винт М16х110	 DIN 912
12	2	Гайка М10х1,25	 DIN 934
13	9	Гайка М12х1,25	 DIN 934
14	2	Гайка М16	 DIN 934
15	4	Шайба 10 увел	 DIN 9021
16	2	Шайба 10 г	 DIN 127
17	20	Шайба 12	 DIN 125 A
18	11	Шайба 12 г	 DIN 127
19	2	Шайба 16	 DIN 125 A
20	2	Втулка 40	 Ф16х40
21	2	Втулка 56	 Ф16х56
22	3	Втулка 86	 Ф16х86
23	1	Крюк	
24	1	Подразетник	 ТН-04


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75	М16х2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

1 СПОСОБ УСТАНОВКИ:

1. Под втулки поз. 22 рассверлить насквозь левый лонжерон в одной точке, и правый лонжерон насквозь в двух точках $\text{Ø}13,5\text{мм}$. Далее сверлом $\text{Ø}17\text{мм}$ рассверлить только нижние стороны лонжеронов под втулки.
2. В поперечном усилителе также рассверлить нижнюю часть $\text{Ø}17\text{мм}$ под втулки поз. 20 и 21. Одно отверстие слева и одно справа.
3. Установить кронштейны.
4. Установить штангу ТСУ.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть кронштейны.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

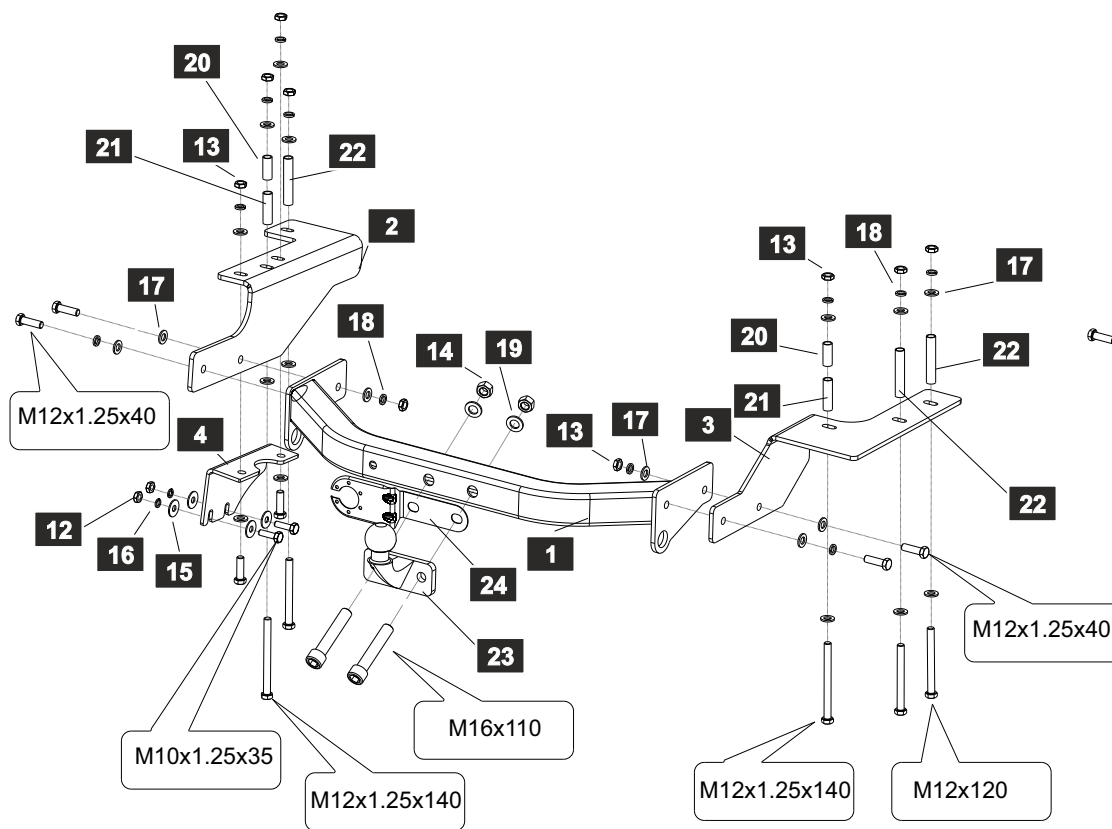**2 СПОСОБ УСТАНОВКИ:**

1. Снять задний бампер.
2. Завести закладные поз. 5 и 6 в полости лонжеронов.
3. Установить кронштейны - при необходимости рассверлить отверстия $\text{Ø}13,5\text{мм}$.
4. В поперечном усилителе лонжеронов отверстия под втулки рассверлить $\text{Ø}17\text{мм}$.
5. Установить бампер.
6. Установить штангу ТСУ.
7. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть кронштейны.
8. Установить крюк.
9. Подключить электрику.

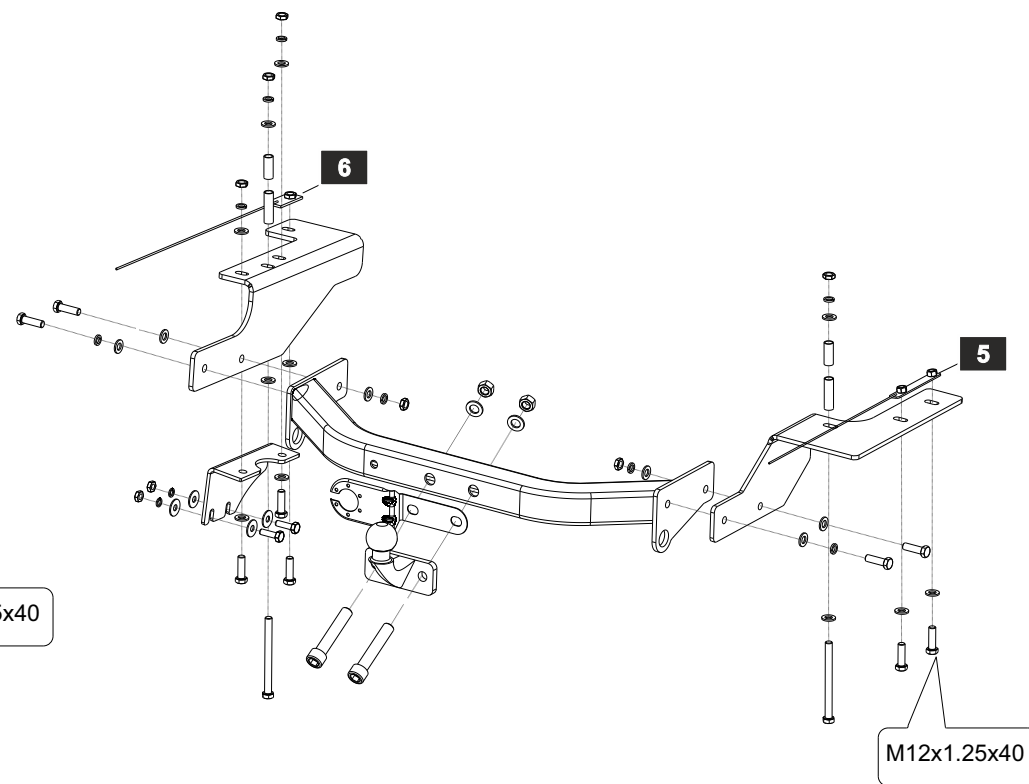

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____