
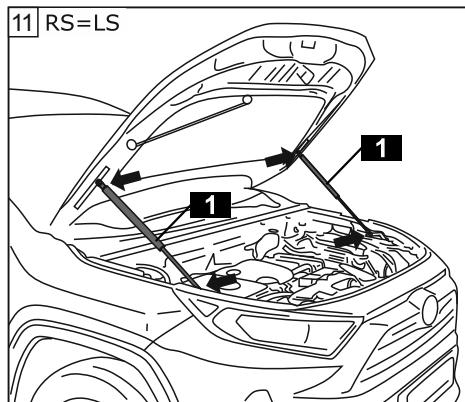


Part №: KU-TY-RV04-02

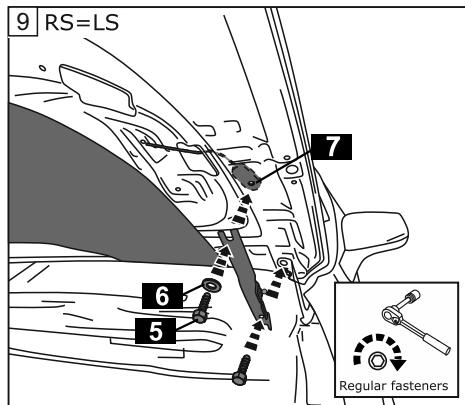

Дата выпуска/ Production date	Контролер OTK/ Quality control

Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Российской Федерации 1 год со дня продажи

Изготовитель:
ООО ТЗК «Райвал»
ИНН 6679069719 КПП 667901001
ОГРН 1156658009221
620024, Россия, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28 оф.25

Сайт: upory.ru
Эл. почта: support@upory.ru
Тел.: +7 (495) 973-75-71, +7 (901) 553-75-71

Part №: KU-TY-RV04-02


10 RS=LS
Внимание!

Перед установкой рекомендуется выполнить подготовку газового упора к работе.

Необходимо симитировать работу упора – вдавить шток упора в цилиндр. Данную операцию возможно провести, держа упор за цилиндр с одной стороны, с другой стороны, аккуратно уперев шток упора в ровную горизонтальную поверхность.

Рекомендуем выполнить данную операцию уперев шток упора в пол и надавив на него используя вес тела, для получения максимального эффекта прокачки (прокачку повторить 5 раз).

Важно: Во избежание травм и поломки упора, перед прокачкой, необходимо обеспечить отсутствие скольжения на применяемой поверхности.

 Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. The lifting / opening of the Hood Dampers can be affected by extreme cold and is perfectly normal.

 Attention! The hood damper must be mounted always with the piston rod downwards. The operating temperature range is -30°C to +80°C Prior to installation we recommend firstly to compress the damper by placing the piston rod on the floor and compressing the cylinder several times. To avoid injury place the rod on a suitable non-slip surface.

 Diese Haubenlifter dürfen nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Hebekraft von Motorhaubenliftern kann teilweise durch extreme Kälte beeinflusst werden und ist völlig normal.

 Achtung! Die Motorhaubenlifter müssen stets mit der Kolbenstange nach unten zeigend montiert werden. Einsatzbereich der Motorhaubenlifter: -30°C bis +80°C Wir empfehlen vor der Einsetzung die Kolbenstange einmal überzuhängen! Stellen Sie das die Kolbenstange auf den Boden und drücken den Zylinder mehrmals bis zum Anschlag nach unten. Achten Sie dabei auf einen geeigneten Untergrund um Verletzungen durch ein Wegrutschen des Lifters zu vermeiden.

 El uso de los amortiguadores depende de las condiciones del fabricante. Los amortiguadores funcionan con menos eficacia en condiciones extremas de frío.

 ¡Atención! El amortiguador de capó debe instalarse con su varilla. Rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°. Antes de proceder a su instalación le recomendamos "bombar" los muelles. Coloque la varilla en el suelo y deslice el tubo varias veces. Durante dicho "bombeo" tenga cuidado con el muelle ya que se puede salir y hacerle daño.

 Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях пневматических производств автомобилей. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора, что не является дефектом.

 Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы, уперев его штоком в пол, надавив на него, чтобы шток полностью вошел в цилиндр. Повторите несколько раз. Во время прокачки будьте осторожны, т.к. амортизатор может высокольнуть и нанести травму.

Car Hood Dampers Installation instruction

Gasdruck Motorhauben Lifter Benutzerhandbuch

Amortiguadores de capó Instrucciones de instalación

Гидропневматические упоры Инструкция по установке



Part №: KU-TY-RV04-02

EN We recommend the installation by a specialist workshop. Please read the installation instructions carefully prior to the installation to avoid possible damage to the vehicle or parts.
Warning : dispose of parts / packaging environmentally.



DE Wir empfehlen grundsätzlich den Einbau durch eine Fachwerkstatt. Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau die Einbuanleitung sorgfältig durch, um mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug oder dem Einbausatz zu vermeiden.
Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

ES Le recomendamos que este equipo adicional sea instalado por personal cualificado. Lea el manual de usuario antes de proceder a su instalación. En caso contrario, podría dañar tanto su vehículo como el equipo adicional. Asegúrese de que todos los objetos innecesarios y la caja se utilicen conforme a las instrucciones.

RU Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней, иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Убедитесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

Kit includes / Комплектация :

1	2	3	4	5	6	7	Tools / Инструменты :
	2 x	2 x	2 x	10 x D8	4 x M8	2 x	1 Screwdriver 2 Wrench

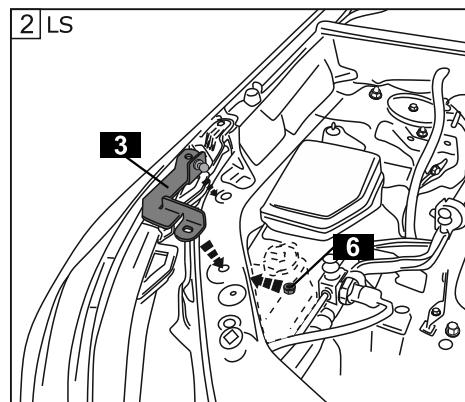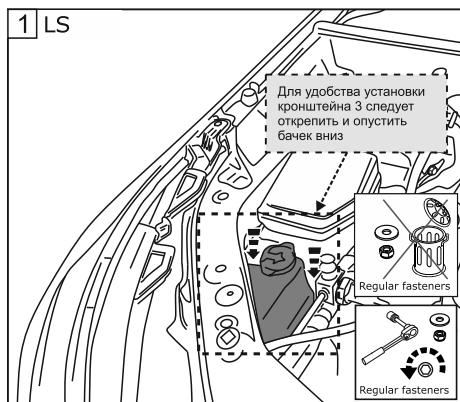

Part №: KU-TY-RV04-02

