


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota LandCruiser 150 Lexus GX460	2009-	все	все	24.09ABC

### Защита ДВС, КПП и РК

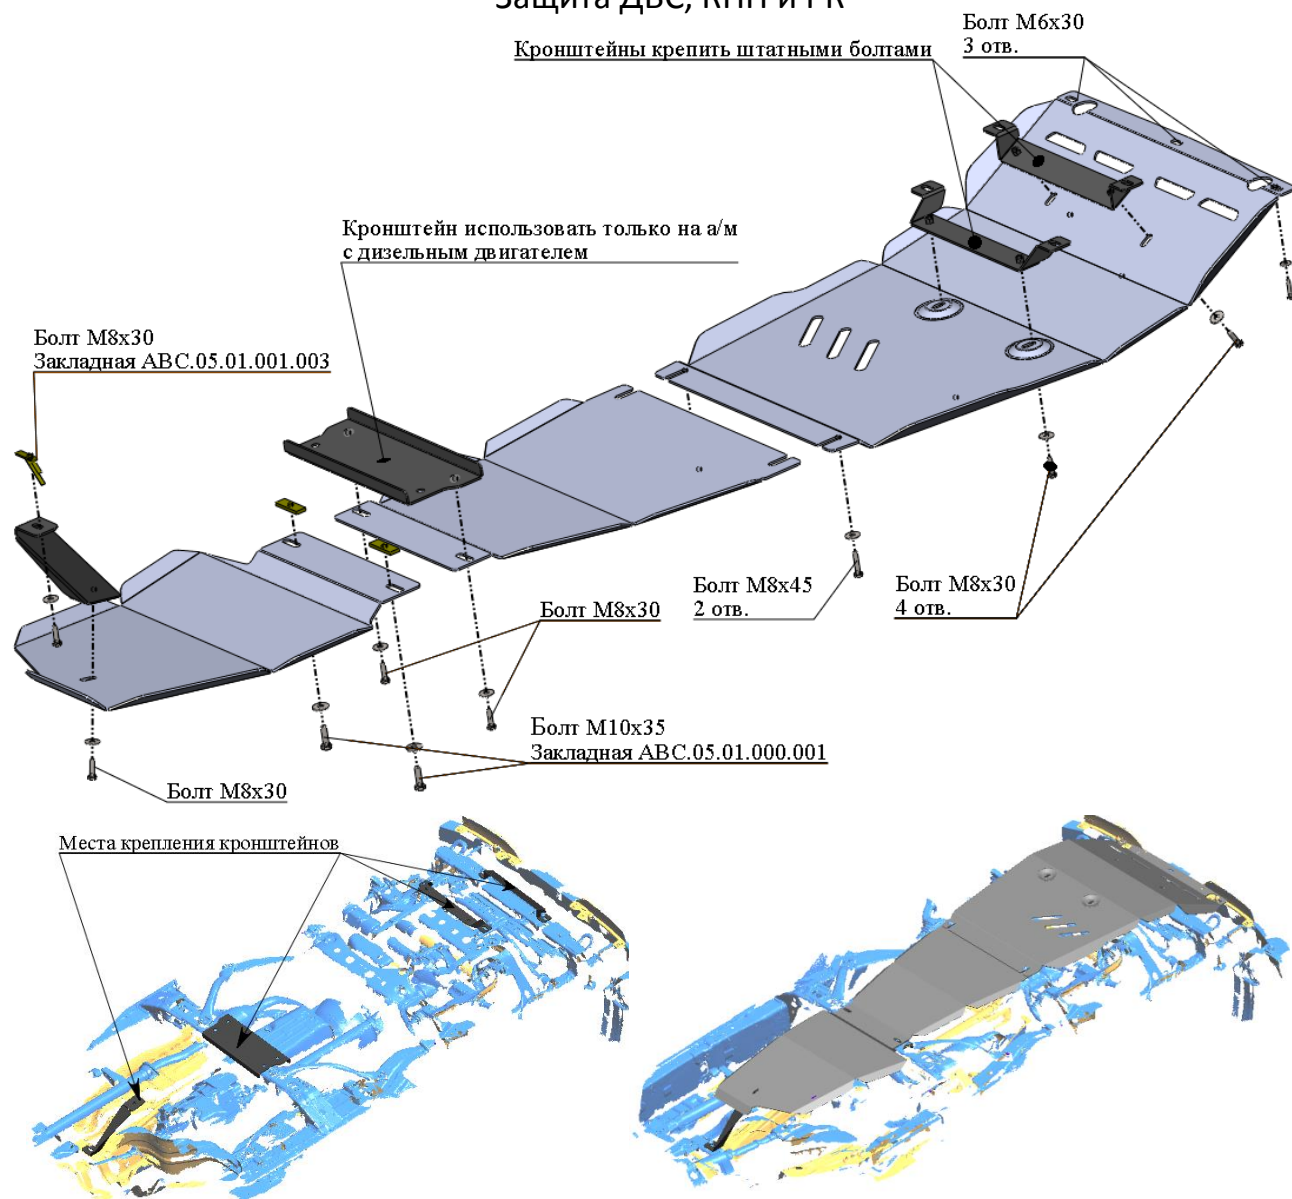

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную защиту ДВС.
2. Установить кронштейны согласно схеме.
3. Приложить защиту к раме автомобиля и определить точки крепления.
4. Установить закладные планки.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть.

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M6x30	3 шт.	
	M8x30	8 шт.	
	M8x45	2 шт.	
	M10x35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	3 шт.	
	M8	10 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	6	3 шт.	
	8	10 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.001