

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

|              |                |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК  |
|              | <b>ОТК 20</b>  |
| Дата продажи | Штамп продавца |
|              |                |

Амортизаторы капота  
Mitsubishi ASX (2010-)

A.ST.4001.1


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор.....2 шт.     | Кронштейн крыла.....2 шт.         |
| Кронштейн капота.....2 шт | Шайба 8.....4 шт.                 |
| Болт М8х20.....2 шт.      | Специальная гайка.....2 шт        |
| Гайка М8.....2 шт.        | Инструкция по установке.....1 шт. |

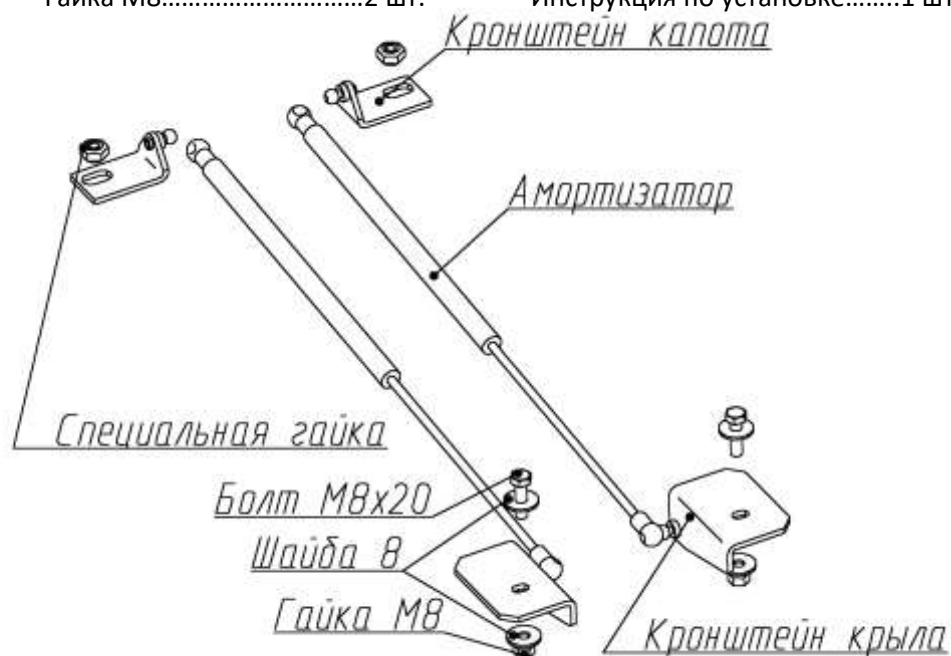

## УСТАНОВКА



1. Снять штатный пластик.



2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.

Установить штатный пластик.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм.

4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатор.

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.



**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**