


Honda Jazz (с 2009 г.)

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

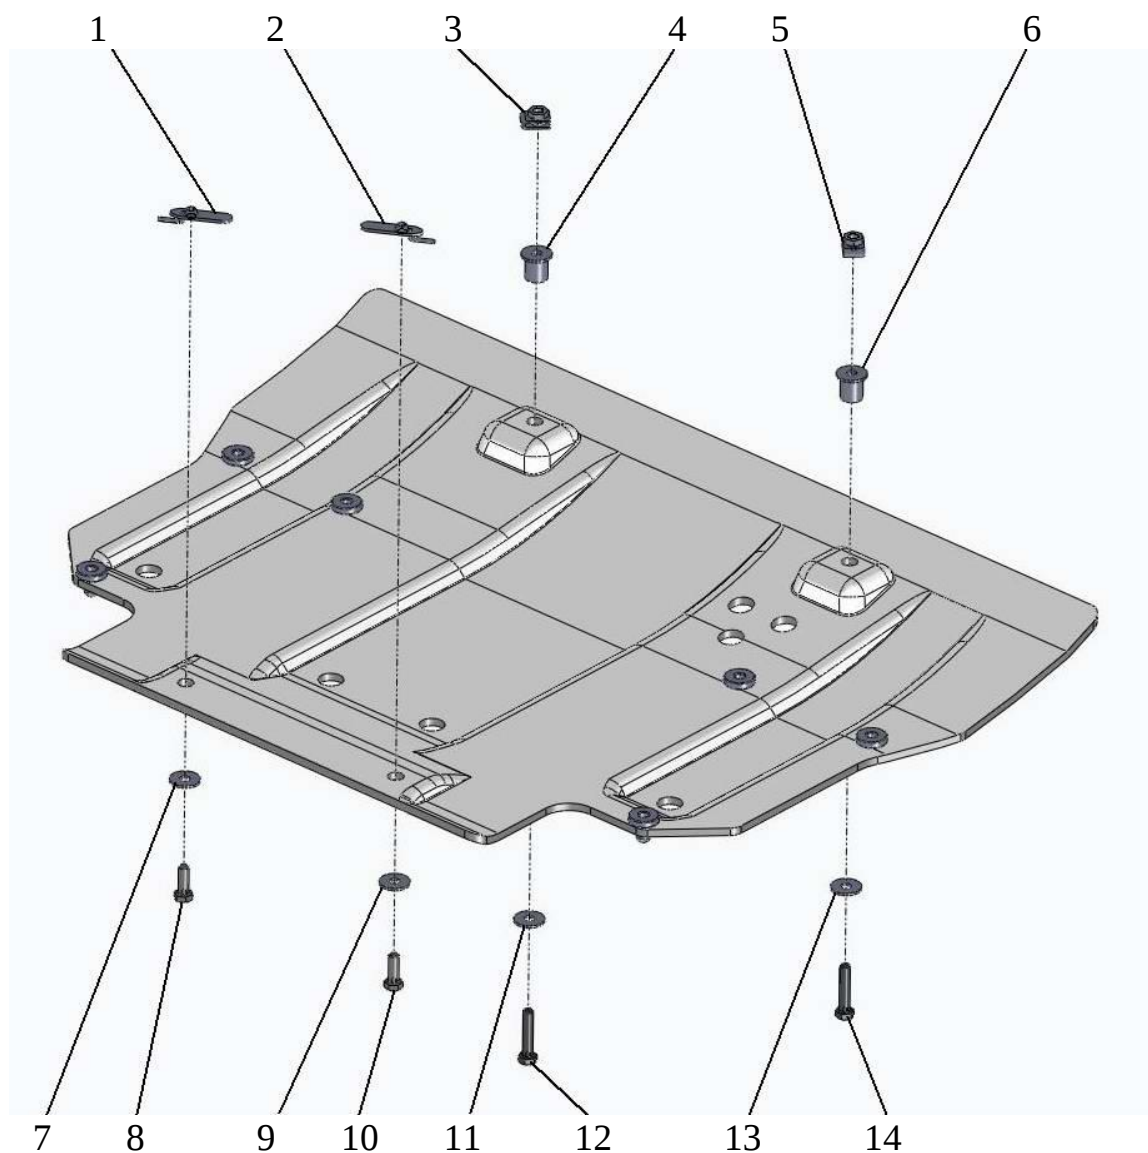

Крепления передней части защиты:

3, 5 - скобы M10 L15
4, 6 - проставки 27x30 (устанавливаются между защитой и скобой)
11, 13 - шайбы 10x30
12, 14 - болты M10x50

Крепление задней части защиты:

1, 2 - пластины M10 L40
7, 9 - шайбы 10x30
8, 10 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Jazz (с 2009 г.)

Внимание! Перед установкой защиты необходимо снять штатный пыльник под двигателем.


МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ

Задние крепления

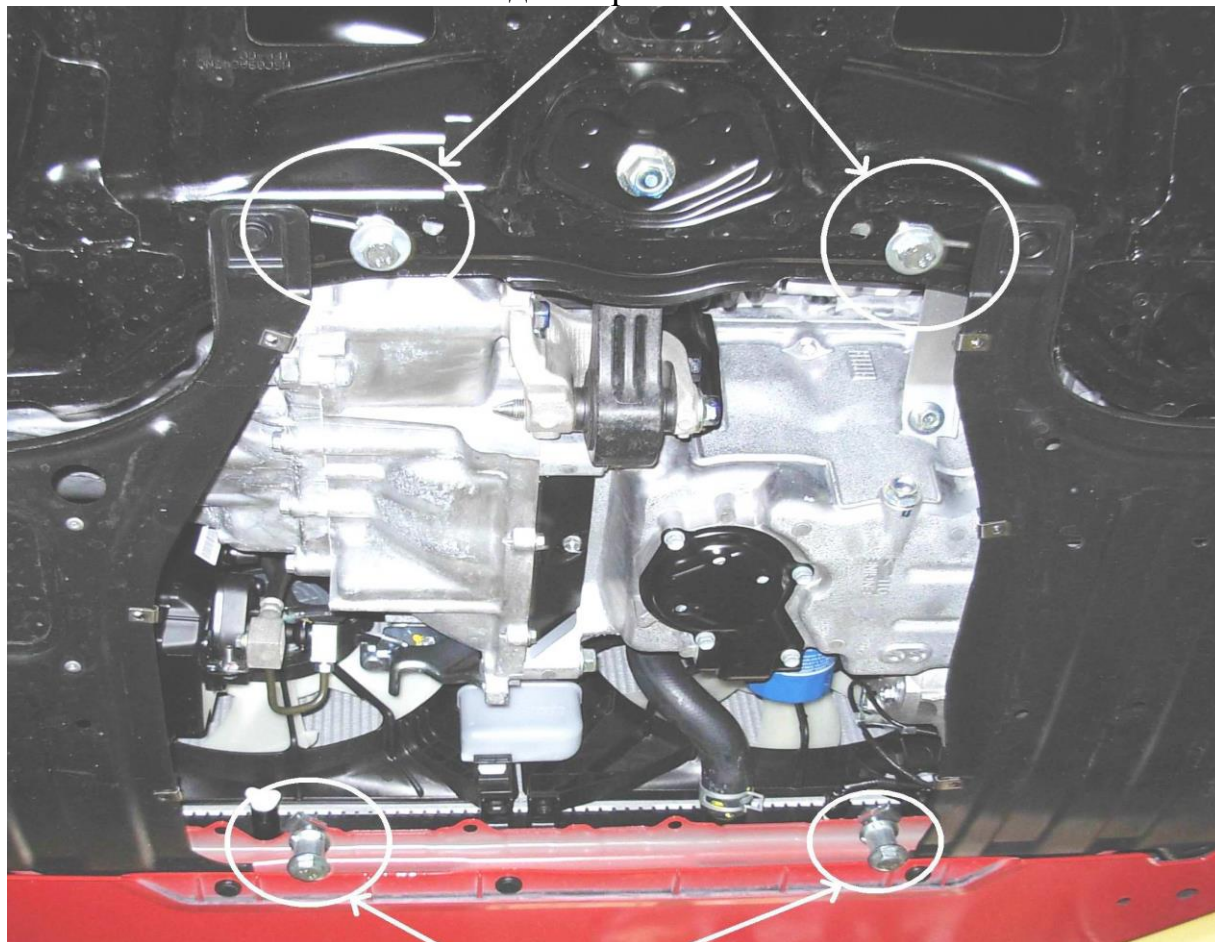

Передние крепления

Переднее левое (со стороны водителя)
крепление защиты.

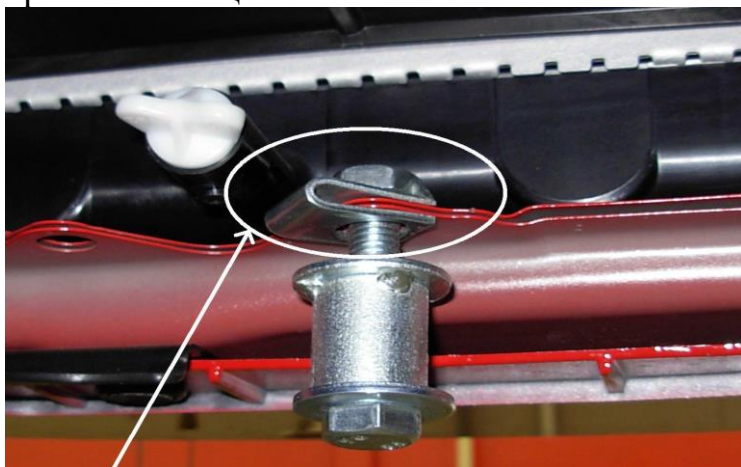

Перед установкой защиты передние скобы
обжать, зафиксировав их на месте.

ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛЕ

