

МАРКА, МОДЕЛЬ

INFINITI FX50

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2008-

ДВИГАТЕЛЬ

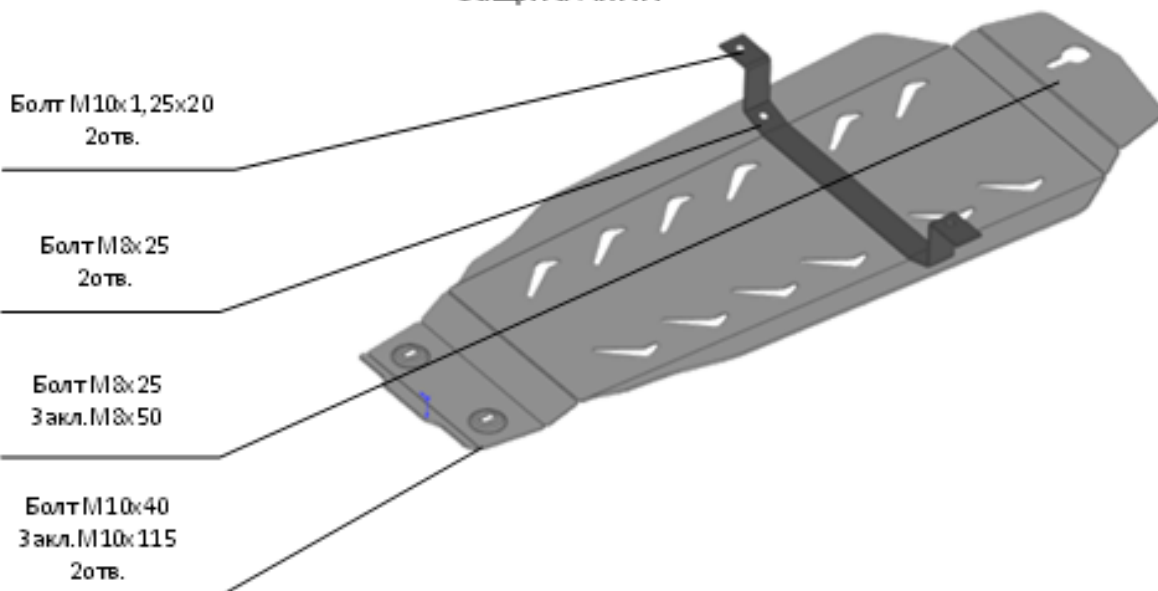
Все

ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

15.12ABC

Защита АКПП

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия.
3. Установить закладные планки в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Крепеж	Количество
	М10х40 2шт. М10х1.25х20 2шт. М8х25 3шт.
	М10 4 шт. М8 3 шт.
	М10х115 2шт.
	М8х50 1шт.